

Förderband Kistenfüllband



Standardausführung

- Hydraulischen antreibung von tractor
- Bandbreite 65cm
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit
- Verstellbare Zugdeichsel
- Drehbare Förderband
- Frame grade oder mit Knick
- Mechanische Höhenverstellung

Optionen

- Electriche antrieb 2-speed
- Hydraulisch-elektrische Antrieb
- Hydraulische Höhenverstellung
- Hydraulische drehbare Förderband
- Extra satz hydraulische Schlaufe 10m
- Fallen Brecher





Fallen Brecher



Hydraulische drehbare
Förderband



Hydraulisch-elektrische Antrieb
+ Hydraulische Höhenverstellung

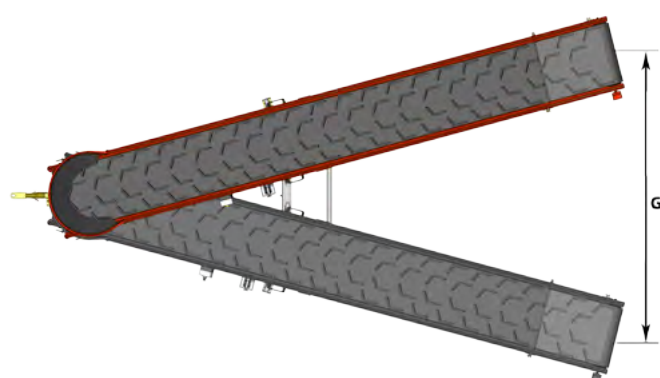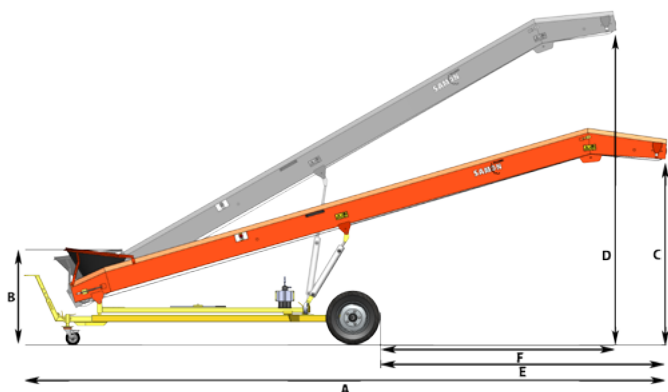

Band Länge (m)	4.00	3.50	4.50	5.50	6.50
Version	Gerade	Mit Knick	Mit Knick	Mit Knick	Mit Knick
Höhenverstellung *	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulische motor	125 cc	125 cc	125 cc	125 cc	125 cc
Electriche motor	230/400V 2,2 kW	230/400V-2,2 kW	230/400V-2,2 kW	230/400V-2,2 kW	230/400V-2,2 kW
A Total länge (m)	4.60	4.00	5.10	6.00	6.85
B Eingang Höhe (m)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
C Min. Höhe (m)	1.85	1.60	1.50	1.45	1.60
D Max. Höhe (m)	2.50	2.10	2.55	2.85	3.00
E Max. Überhang (m)	1.90	1.60	2.45	2.65	3.05
F Min. Überhang (m)	1.52	1.25	2.00	2.20	2.55
G Schwenkbereich (m)	1.80	2.10	2.00	2.20	2.55
Bandprofil	V Form 30mm	Chevron 32mm	Chevron 32mm	Chevron 32mm	Chevron 32mm
Gewicht (kg) **	340-425	395-480	465-550	520-580	615-700

* Standard Ausführung ** Abhängig von Optionen und Extras